Precision Engineering

Maximum Performance



SBK *SERIES*

PU / PVC BELT CONVEYOR

SBK *Series* | PU / PVC BELT CONVEYOR


The conveyor is engineered to operate in precise synchronization with the packaging line, matching the machine's operating speed seamlessly. Designed to integrate directly with our automatic shrink packaging machines, it is equipped with a heavy-duty, high-torque motor. Conveyor speed control can be operated manually by the user or managed automatically via the machine's central control system.


Highlights *Features*


- Ölçülerine göre tüm otomatik ve manuel kesme üniteleri ile uyum içerisinde çalışabilir.
- Güçlü turbosu sayesinde kaliteli ve hızlı ambalaj elde edersiniz.
- POF film için kendi etrafında dönen taşıyıcı mil bantlara sahiptir.
- Taşıyıcı bant için hız ayarı.
- Paslanmaz, kolay değiştirilebilir rezistanslar.
- Mükemmel ısı yalıtımı.
- Hava akışını kontrol için ayarlanabilir yönlendiriciler.
- Düşük enerji tüketir.
- Silikon kaplamalı taşıyıcı mil bantları vardır.
- 5 yıl yedek parça tedarik garantisi.
- CE standartlarına uygunluk.



Model Series	Supply Voltage	Installed Capacity	Belt Length	BELT Width	W2	Max. Speed
SBK-30	380V, 50Hz	370 W	1000–4000 mm	530 mm	310 mm	37 m/dk
SBK-40	380V, 50Hz	370–750 W	1000–4000 mm	630 mm	410 mm	37 m/dk
SBK-55	380V, 50Hz	370–750 W	1000–4000 mm	780 mm	560 mm	37 m/dk
SBK-65	380V, 50Hz	550–750 W	1000–4000 mm	880 mm	660 mm	37 m/dk
SBK-75	380V, 50Hz	550–750 W	2000–3000 mm	980 mm	760 mm	37 m/dk
SBK-85	380V, 50Hz	550–750 W	2000–3000 mm	1080 mm	860 mm	37 m/dk
SBK-100	380V, 50Hz	750 W	2000–3000 mm	1230 mm	1010 mm	37 m/dk

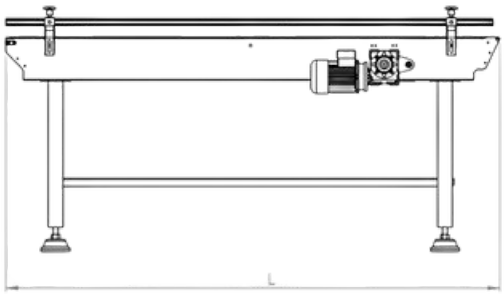



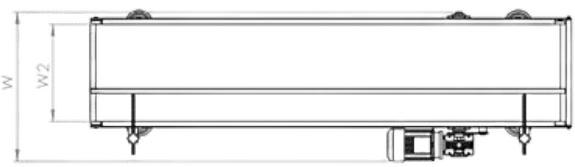

Precision Engineering

Maximum Performance



SBK *SERİSİ*

PU/ PVC BANTLI KONVEYÖR

SBK *Serisi* | PU/ PVC BANTLI KONVEYÖR

Konveyör, makine ile aynı hızda dönme özelliğine sahiptir. Otomatik shrink makinelerimiz ile senkronize bir şekilde çalışabilmektedir.
Daha büyük ve daha güçlü motorla donatılmış konveyördür. Konveyörün hız ayarları istenirse manuel olarak, istenirse otomatik olarak makine tarafından yönetilebilir.

Öne Çıkan ***Özellikler***

- Ölçülerine göre tüm otomatik ve manuel kesme üniteleri ile uyum içerisinde çalışabilir.
- Güçlü turbosu sayesinde kaliteli ve hızlı ambalaj elde edersiniz.
- POF film için kendi etrafında dönen taşıyıcı mil bantlara sahiptir.
- Taşıyıcı bant için hız ayarı.
- Paslanmaz, kolay değiştirilebilir rezistanslar.
- Mükemmel ısı yalıtımı.
- Yüksek shrinkleme hızı.
- Hava akışını kontrol için ayarlanabilir yönlendiriciler.
- Düşük enerji tüketir.
- Silikon kaplamalı taşıyıcı mil bantları vardır.
- 5 yıl yedek parça tedarik garantisi.
- CE standartlarına uygunluk.



Model Serisi	Besleme Voltajı	Kurulu Güç	Bant Uzunluğu	Bant Genişliği	W2	Maksimum Hız
SBK-30	380V, 50Hz	370 W	1000–4000 mm	530 mm	310 mm	37 m/dk
SBK-40	380V, 50Hz	370–750 W	1000–4000 mm	630 mm	410 mm	37 m/dk
SBK-55	380V, 50Hz	370–750 W	1000–4000 mm	780 mm	560 mm	37 m/dk
SBK-65	380V, 50Hz	550–750 W	1000–4000 mm	880 mm	660 mm	37 m/dk
SBK-75	380V, 50Hz	550–750 W	2000–3000 mm	980 mm	760 mm	37 m/dk
SBK-85	380V, 50Hz	550–750 W	2000–3000 mm	1080 mm	860 mm	37 m/dk
SBK-100	380V, 50Hz	750 W	2000–3000 mm	1230 mm	1010 mm	37 m/dk

