Precision Engineering

*Maximum Performance*



# SBK *SERIES*

# PU / PVC BELT CONVEYOR

# SBK *Series* | PU / PVC BELT CONVEYOR

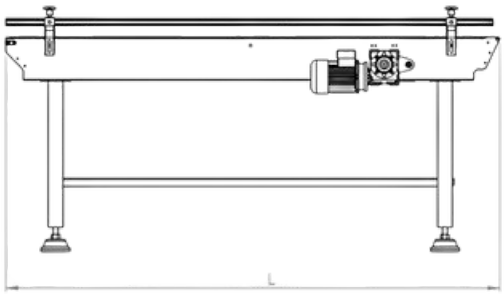
The conveyor is engineered to operate in precise synchronization with the packaging line, matching the machine's operating speed seamlessly. Designed to integrate directly with our automatic shrink packaging machines, it is equipped with a heavy-duty, high-torque motor. Conveyor speed control can be operated manually by the user or managed automatically via the machine's central control system.


## Highlights *Features*

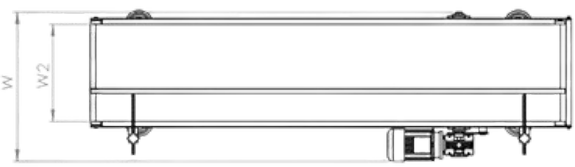
- Ölçülerine göre tüm otomatik ve manuel kesme üniteleri ile uyum içerisinde çalışabilir.
- Güçlü turbosu sayesinde kaliteli ve hızlı ambalaj elde edersiniz.
- POF film için kendi etrafında dönen taşıyıcı mil bantlara sahiptir.
- Taşıyıcı bant için hız ayarı.
- Paslanmaz, kolay değiştirilebilir rezistanslar.
- Mükemmel ısı yalıtımı.
- Hava akışını kontrol için ayarlanabilir yönlendiriciler.
- Düşük enerji tüketir.
- Silikon kaplamalı taşıyıcı mil bantları vardır.
- 5 yıl yedek parça tedarik garantisi.
- CE standartlarına uygunluk.



| Model Series | Supply Voltage | Installed Capacity | Belt Length | BELT Width | W2 | Max. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SBK-30** | 380V, 50Hz | 370 W | 1000–4000 mm | 530 mm | 310 mm | 37 m/dk |
| **SBK-40** | 380V, 50Hz | 370–750 W | 1000–4000 mm | 630 mm | 410 mm | 37 m/dk |
| **SBK-55** | 380V, 50Hz | 370–750 W | 1000–4000 mm | 780 mm | 560 mm | 37 m/dk |
| **SBK-65** | 380V, 50Hz | 550–750 W | 1000–4000 mm | 880 mm | 660 mm | 37 m/dk |
| **SBK-75** | 380V, 50Hz | 550–750 W | 2000–3000 mm | 980 mm | 760 mm | 37 m/dk |
| **SBK-85** | 380V, 50Hz | 550–750 W | 2000–3000 mm | 1080 mm | 860 mm | 37 m/dk |
| **SBK-100** | 380V, 50Hz | 750 W | 2000–3000 mm | 1230 mm | 1010 mm | 37 m/dk |



Precision Engineering

*Maximum Performance*



# SBK *SERİSİ*

# PU/ PVC BANTLI KONVEYÖR

# SBK *Serisi* | PU/ PVC BANTLI KONVEYÖR

Konveyör, makine ile aynı hızda dönme özelliğine sahiptir. Otomatik shrink makinelerimiz ile senkronize bir şekilde çalışabilmektedir.
Daha büyük ve daha güçlü motorla donatılmış konveyördür. Konveyörün hız ayarları istenirse manuel olarak, istenirse otomatik olarak makine tarafından yönetilebilir.

## Öne Çıkan ***Özellikler***

- Ölçülerine göre tüm otomatik ve manuel kesme üniteleri ile uyum içerisinde çalışabilir.
- Güçlü turbosu sayesinde kaliteli ve hızlı ambalaj elde edersiniz.
- POF film için kendi etrafında dönen taşıyıcı mil bantlara sahiptir.
- Taşıyıcı bant için hız ayarı.
- Paslanmaz, kolay değiştirilebilir rezistanslar.
- Mükemmel ısı yalıtımı.
- Yüksek shrinkleme hızı.
- Hava akışını kontrol için ayarlanabilir yönlendiriciler.
- Düşük enerji tüketir.
- Silikon kaplamalı taşıyıcı mil bantları vardır.
- 5 yıl yedek parça tedarik garantisi.
- CE standartlarına uygunluk.



| Model Serisi | Besleme Voltajı | Kurulu Güç | Bant Uzunluğu | Bant Genişliği | W2 | Maksimum Hız |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SBK-30** | 380V, 50Hz | 370 W | 1000–4000 mm | 530 mm | 310 mm | 37 m/dk |
| **SBK-40** | 380V, 50Hz | 370–750 W | 1000–4000 mm | 630 mm | 410 mm | 37 m/dk |
| **SBK-55** | 380V, 50Hz | 370–750 W | 1000–4000 mm | 780 mm | 560 mm | 37 m/dk |
| **SBK-65** | 380V, 50Hz | 550–750 W | 1000–4000 mm | 880 mm | 660 mm | 37 m/dk |
| **SBK-75** | 380V, 50Hz | 550–750 W | 2000–3000 mm | 980 mm | 760 mm | 37 m/dk |
| **SBK-85** | 380V, 50Hz | 550–750 W | 2000–3000 mm | 1080 mm | 860 mm | 37 m/dk |
| **SBK-100** | 380V, 50Hz | 750 W | 2000–3000 mm | 1230 mm | 1010 mm | 37 m/dk |

